Edelstahl Isolier-Milchbehälter
Stainless steel vacuum milk container
Récipient à lait isolant en acier inox
Contenitore termico in acciaio inox per il latte
Roestvrijstalen isoleer-melkhouder
Termo de leche en acero inoxidable
Reservatório térmico de leite em aço inoxidável
Isolerad mjölkbehållare

1

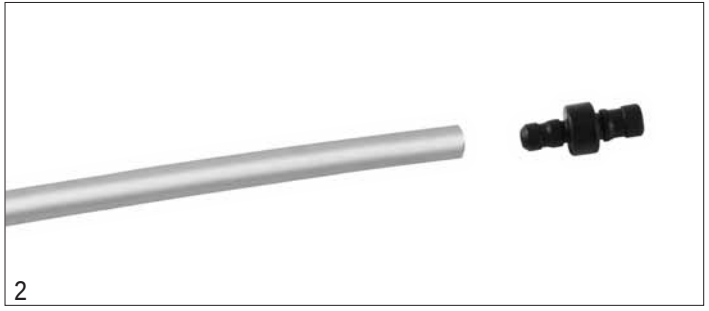

2

3a

3b

- Le récipient à lait isolant en acier inox et le couvercle ne passent PAS au lave-vaisselle.
- Lavez soigneusement le récipient à lait isolant en acier inox avant la première utilisation.
- Avant tout prélèvement de lait ou de Cappuccino, assurez-vous qu'il y a suffisamment de lait dans le récipient à lait isolant en acier inox.
- Du lait refroidi reste frais pendant environ 8 heures dans le récipient à lait isolant en acier inox fermé. L'isolation totale n'est obtenue que si le récipient à lait isolant en acier inox est rempli à ras bord et bien fermé.
- S'il reste du lait après l'utilisation, versez-le dans un autre récipient et conservez-le au réfrigérateur.
- Ne mettez JAMAIS des glaçons ou des liquides gazeux dans le récipient à lait isolant en acier inox.
- Protégez le récipient à lait isolant en acier inox des sources de chaleur telles que plaques chauffantes, etc.
- Le récipient à lait isolant en acier inox peut être endommagé en cas de chute.
- Nettoyez TOUJOURS le récipient à lait isolant en acier inox après l'utilisation. Rincez-le à l'eau chaude et utilisez si nécessaire du produit vaisselle. Enlevez le tube de montée à l'intérieur du récipient à lait et le raccord de tuyau à l'extérieur du récipient et rincez bien ces pièces, ainsi que le couvercle, à l'eau claire. N'utilisez jamais de produits abrasifs, d'agents de blanchiment ou de solvants ni de chiffons rugueux pour le nettoyage. Conservez toujours le récipient à lait isolant en acier inox OUVERT lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Un jeu de tuyaux composé de 2 tuyaux de 120 mm (équipé d'un raccord de chaque côté) et d'un tuyau de 360 mm de longueur est joint au récipient à lait isolant en acier inox. Le tuyau plus long permet de placer le récipient un peu plus loin de la machine. Mais vous pouvez aussi le couper en 3 tuyaux de rechange de 120 mm (figure 1). Dans ce cas, montez les raccords de la façon suivante : (figure 2).
- Veuillez noter que pour fixer le tube d'aspiration au couvercle, il faut d'abord enfoncer le joint caoutchouc transparent jusqu'en butée dans l'ouverture. Enfoncez ensuite le tube d'aspiration jusqu'en butée dans le joint caoutchouc (figure 3a + b).